




Pressveiset gitterrist

FLEXI-P225-33/11-2

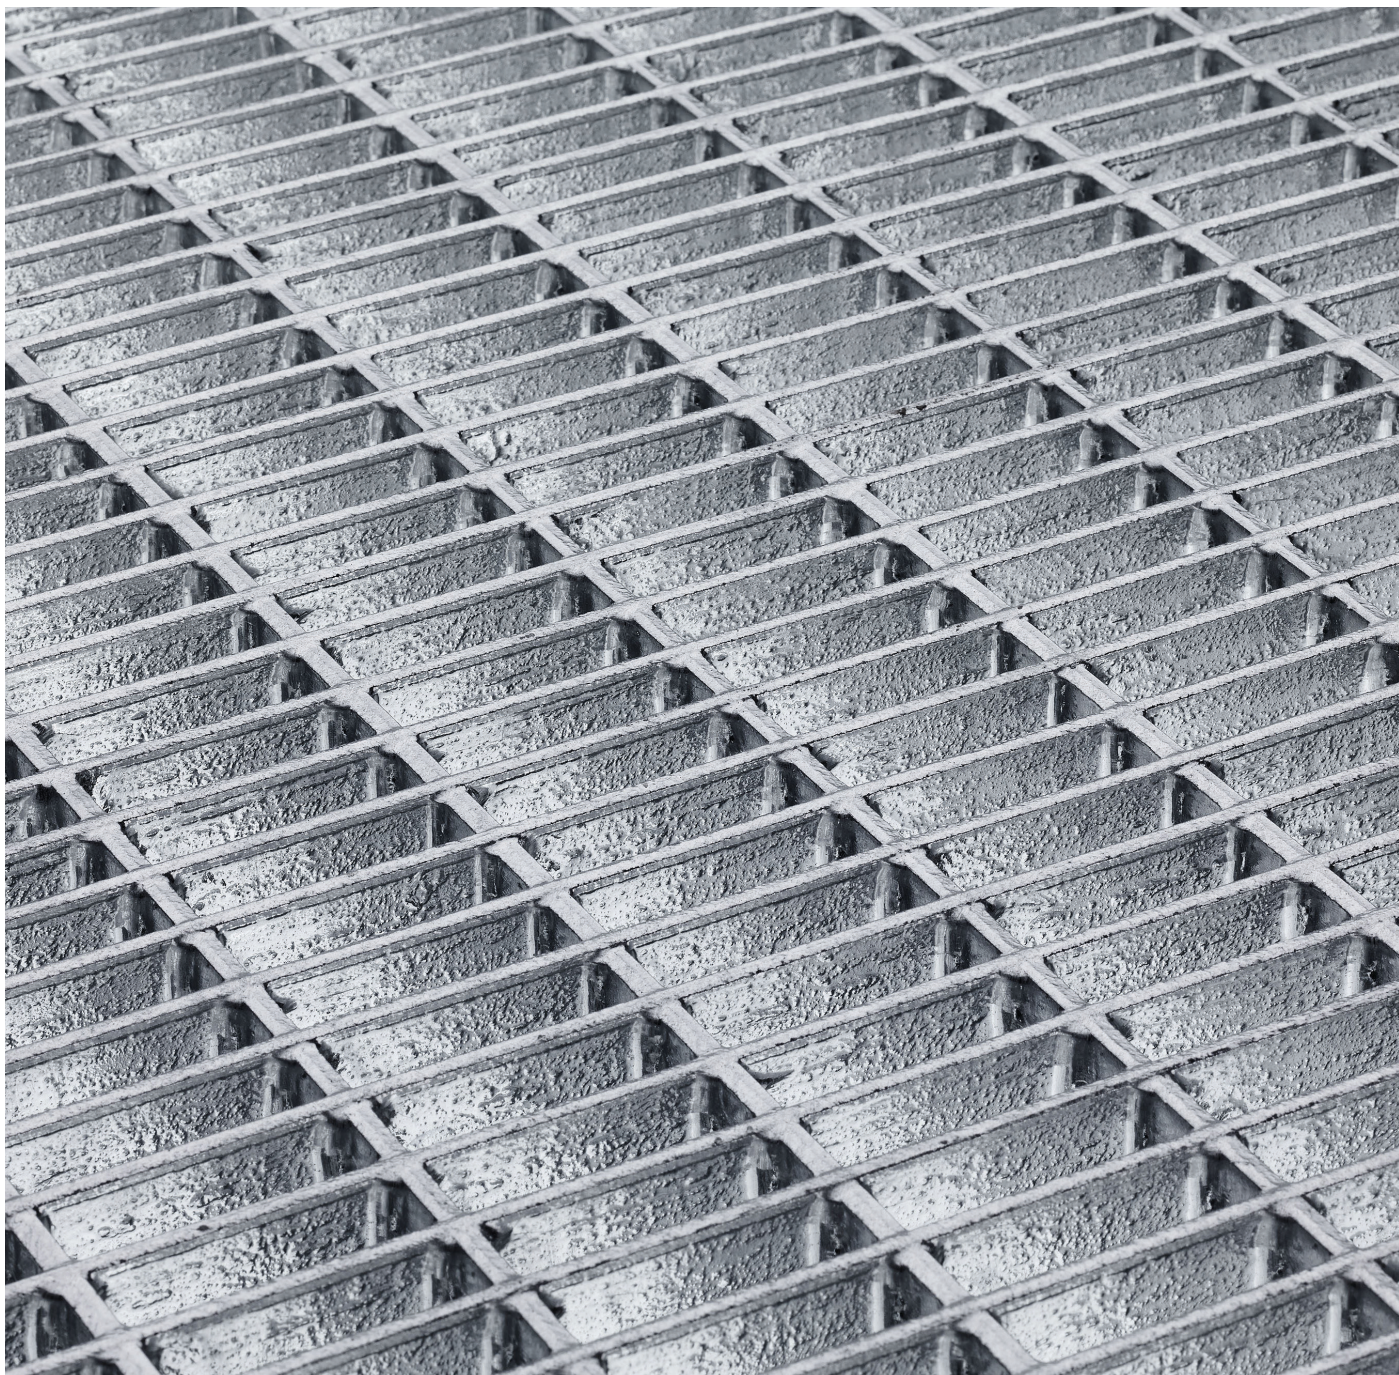

Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.no
www.flexiriste.no

Egenskaper

Materiale	S235JR
Overflatebehandling	Varmgalvanisert iht. DIN 1461
Bærerib tykkelse	2 mm
Bærerib høyde	25 mm
Tverrib tykkelse	1,6 mm
Tverrib høyde	9 mm
Bærerib avstand i maske	33,33 mm
Tverrib avstand i maske	11,11 mm
Kantjern	25 x 2 mm

Belastning iht.	EN ISO 14122
Max. fritt spenn	820 mm
Konsentreret belastning	1,5 kN
Trykflate	200 x 200 mm
Nedbøyning	3,68 mm
Fordelt belastning	5 kN/m ²
Nedbøyning	1,99 mm

