




Pressveiset gitterrist - 30 mm

FLEXI-P230-33/11-2

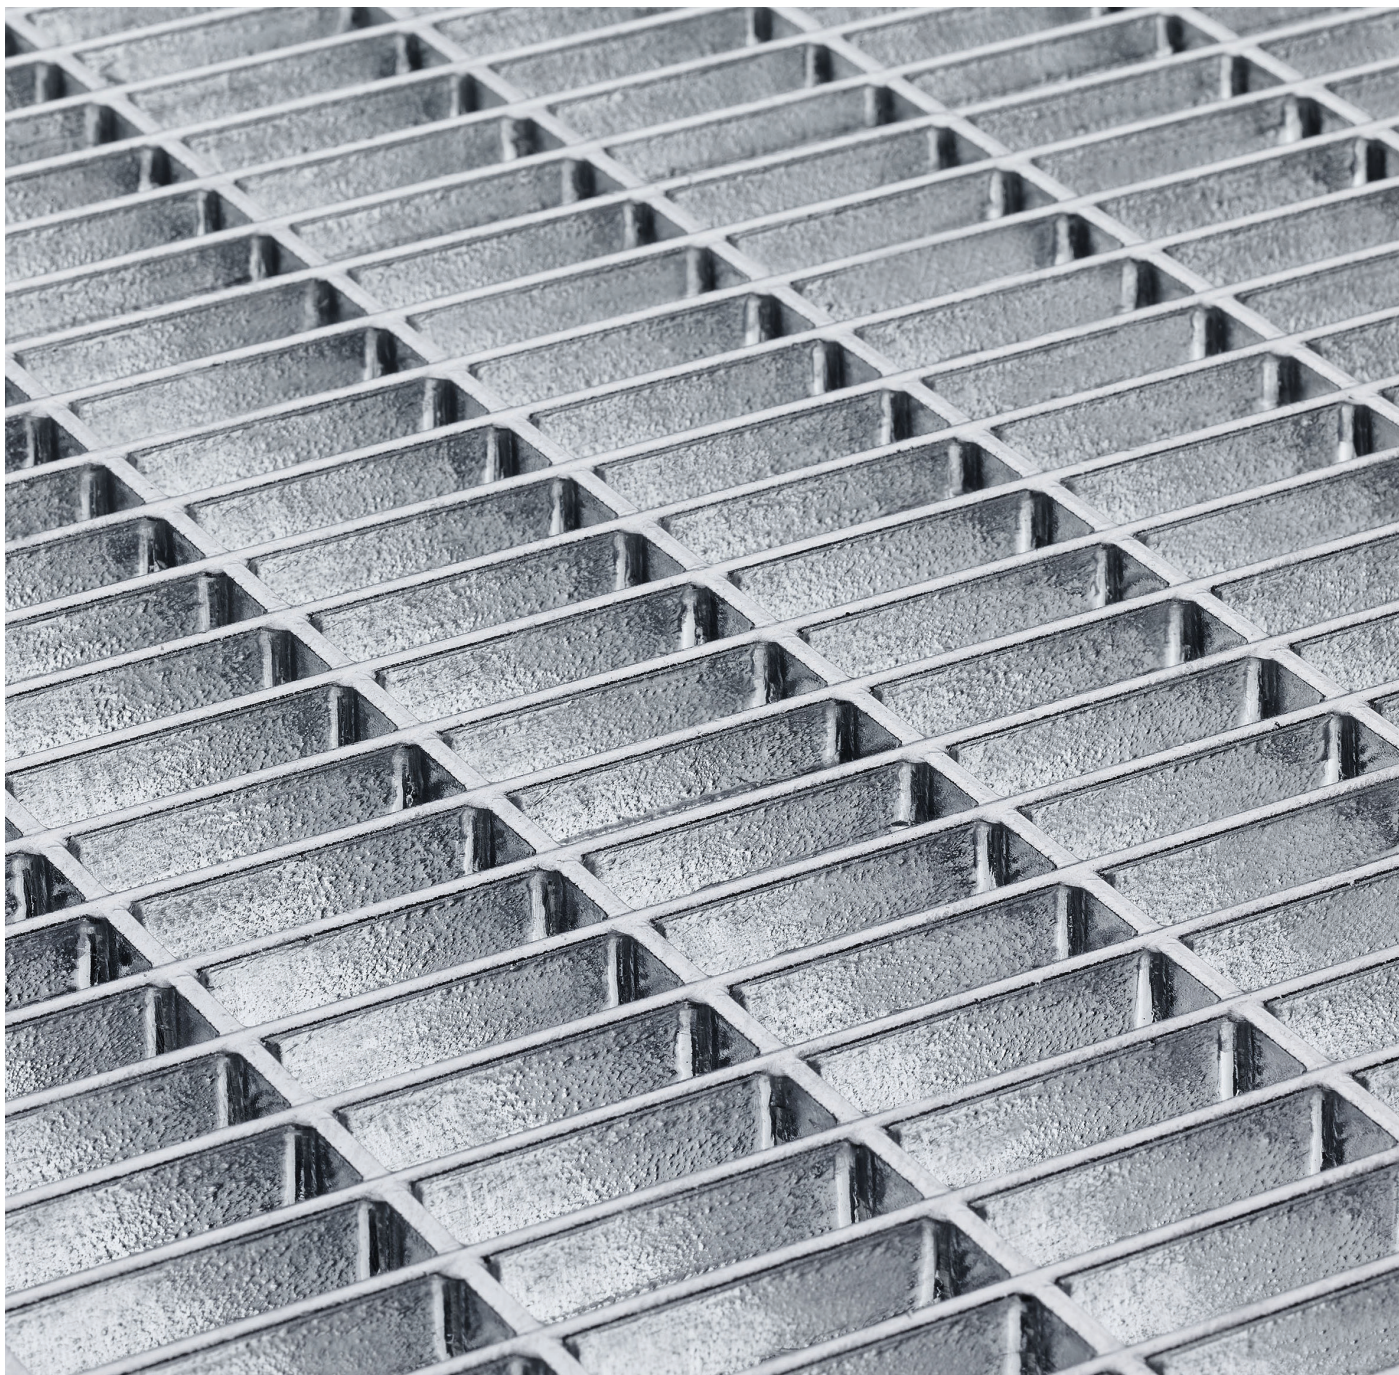

Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.no
www.flexiriste.no

Egenskaper

Materiale S235JR
Overflatebehandling Varmgalvanisert iht. DIN EN ISO 1461
Sklisikkerhetsklasse R10

Bærerib høyde 30 mm
Bærerib tykkelse 2 mm
Bærerib avstand 33,33 mm
Tverrib høyde 9 mm
Tverrib tykkelse 1,6 mm
Maskestørrelse 33 x 11 mm
Maskeåpning 30 x 9 mm
Kantjern 30 x 2 mm

Belastning iht. EN ISO 14122
Max. fritt spenn 1.000 mm
Koncentrert belastning 1,5 kN
Trykflate 200 x 200 mm
Nedbøyning 3,93 mm

Fordelt belastning 5 kN/m²
Nedbøyning 2,55 mm

Vekt 32,3 kg/m²

Flexi Riste leverer festebeslag i varmgalvanisert stål, rustfritt stål AISI304 og syrebestandig rustfritt stål AISI316

